




Base chiusa con vite di sicurezza
 Ferro verniciato a polvere
 Pannelli compresi fra 10 e 15 mm
 Grafiche max L 100 X H 180 (utilizzando 2 basi)

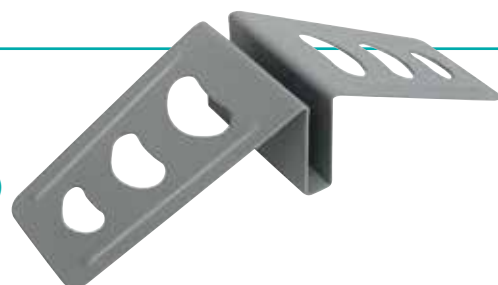

FALCON 30


moderno di piccolo formato

Design accattivante Base triangolare di piccolo formato in ferro verniciato a polvere, con frontale da 10 cm e base di appoggio lunga 30 cm. Su ogni lato sono presenti 3 fori triangolari, cui si aggiungono 2 guide sporgenti, per fornire carattere al prodotto. Una vite posta al centro della base consente di fissare il pannello grafico, non compreso nel prezzo, alla struttura. Si tratta di un prodotto da acquistare sempre in coppia, per realizzare applicazioni di piccolo e medio formato, visto il peso contenuto di 600 g. Il profilo della struttura copre 6,5 cm di grafica, nella parte inferiore del pannello.


Formati supportati Supporta pannelli con spessore massimo 15 mm. La vite posta nella parte centrale della base riesce a stringere pannelli fino a 10 mm, motivo per cui è bene non scendere al di sotto di tale limite.

Dimensione massima del pannello Supporta grafiche fino a L 100 X H 180, utilizzando due basi. Nel caso di applicazioni superiori al metro in lunghezza, è bene impiegare un numero di basi più elevato, posizionandole ad intervalli di 40-50 cm.

Media Pannelli morbidi compresi fra 10 e 15 mm, forati direttamente dalla vite di sicurezza posta a metà del piano. Prima di esporre il prodotto, verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.

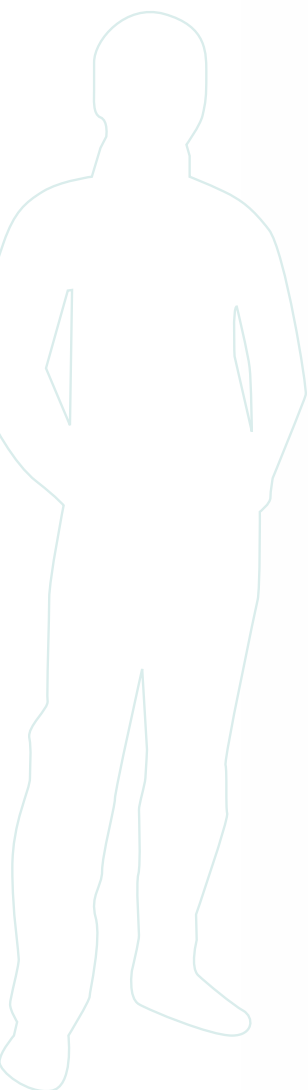


Imballo in cartone

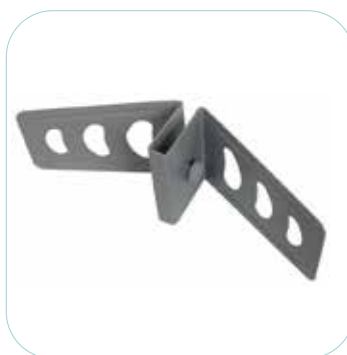

DESIGN MODERNO

VITE DI SICUREZZA

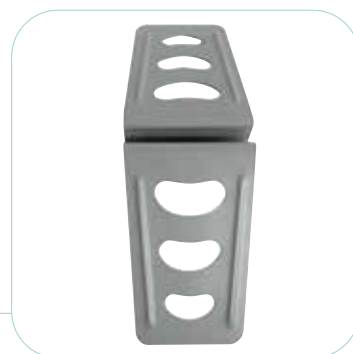

cod/descrizione	PDYC20A FALCON 30
dimensioni stampa cm	L 100 x H 180 (max, utilizzando due basi)
ingombo cm	L 10 x H 6,5 x P 30
peso kg	0,59 + imballo in cartone 0,1



Base a pressione
Plexiglass lavorato a laser
Pannelli da 19 mm
Grafiche max L 120 x H 200



LUNA essenziale ed elegante

Plexiglass trasparente Coppia di piedini in plexiglass con design a mezzaluna. L'innesto centrale a lisca di pesce, consente l'inserimento a pressione del pannello grafico non incluso nel prezzo. La base leggermente ricurva alle due estremità garantisce una perfetta adesione al terreno.

Liner protettivo Liner protettivo antigraffio da rimuovere, posto su entrambi i lati delle basi.

Dimensione massima del pannello La coppia sorregge pannelli fino a L 120 X H 200 cm. Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere veri e propri fondali.

Plus Il successo del prodotto è garantito dalla bellissima base in plexiglass trasparente ergonomica, lavorata al laser. L'assemblaggio semplificato, privo di viti, costituisce il punto di forza del prodotto.

Media La base supporta pannelli al 19 mm. Prima di esporre il prodotto, verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



INSERTO A LISCA DI PESCE



TRASPARENTE ED ELEGANTE

Film protettivo antigraffio blu su entrambi i lati

cod/descrizione	ECLUNA19 LUNA CON ALLOGGIAMENTO DA 19 mm (coppia di basi)
dimensioni stampa cm	L 120 x H 200
ingombo cm	ECLUNA19 L 46,7 x H 16 x P 1
peso kg	1,26 (pezzo singolo)



Base con viti autofilettanti
Ferro verniciato a polvere
Pannelli compresi fra 10 e 16 mm
Grafiche max L 100 x H 180 cm



GIAMBY

affidabile da sempre



Ferro verniciato a polvere Coppia di piedini a "L" in ferro verniciato a polvere, raccordati da due viti con pomelli filettati. Base stabile e pratica in grado di fissare il pannello grafico, non incluso nel prezzo, senza doverlo forare. La parte inferiore di ciascun piedino è munita di 4 feltrini antigraffio. La mezzaluna verticale del profilo copre gli ultimi 10 cm grafica.

Formati supportati Supporta pannelli con spessore compreso fra 10 e 16 mm.

Dimensione massima del pannello Sorregge pannelli fino a L 100 X H 180 cm (utilizzando pannelli con spessore 16 mm più rigidi rispetto al 10 mm). Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere veri e propri fondali.

Plus Soluzione dal costo contenuto ma dalle grandi potenzialità: adatta sia per promozioni di breve durata che per esposizioni permanenti; è rapidissima da montare e supporta pannelli di dimensioni variabili.

Media Pannelli compresi fra 10 e 16 mm. Su schiumati da 10 mm è consigliata la bordatura laterale per prevenire flessioni del supporto. Prima di esporre il prodotto verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.



VITI CON POMELLI FILETTATI



DESIGN A MEZZALUNA

Privo di imballo protettivo

cod/descrizione	DASGIA018 GIAMBY
dimensioni stampa cm	L 100 x H 180 (solo con pannelli da 16 mm)
ingombro cm	L 50 x H 10 x P 30,5
peso kg	3,2



Base con viti passanti
 Finitura grigio RAL 9006
 Pannelli fino a 20 mm
 Grafiche max L a piacere x H 180 cm



DELTAW 2 top di gamma

Il più strutturato della categoria

Base triangolare in ferro grigio RAL 9006 verniciato a polvere, con trattamento antiruggine. La forma triangolare consente un perfetto bilanciamento, mentre le due viti celate all'interno del prodotto, rendono il frontale di estrema pulizia estetica. Il pannello grafico, non incluso nel prezzo, viene forato per consentire il passaggio delle viti, costituendo un'ulteriore sicurezza. Si tratta del prodotto più indicato per applicazioni voluminose e pesanti. Il profilo della struttura copre 10 cm di grafica nella parte inferiore del pannello.

Formati supportati

Supporta pannelli con spessore massimo 20 mm.

Dimensione massima del pannello



Ciascuna base sorregge pannelli con L a piacere X H 180. Volendo è possibile utilizzare più basi per sorreggere fondali fino a 3 mt.

Plus


Esteticamente gradevole, si configura come prodotto più resistente della categoria. La disponibilità in 3 formati intercetta le richieste dei clienti finali.

Media

Pannelli fino a 20 mm. Su schiumati da 10 mm è consigliata la bordatura laterale per prevenire flessioni del supporto. Prima di esporre il prodotto verificare tipologia e flessibilità del pannello da utilizzare.

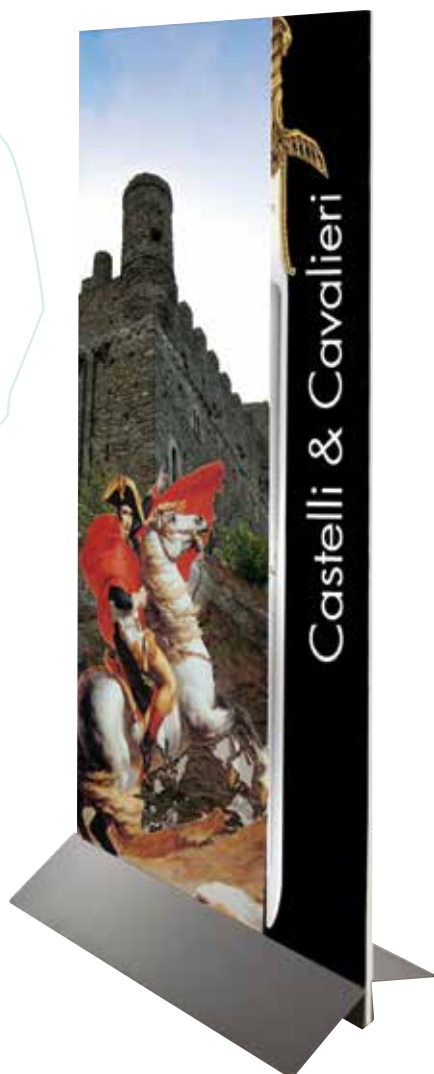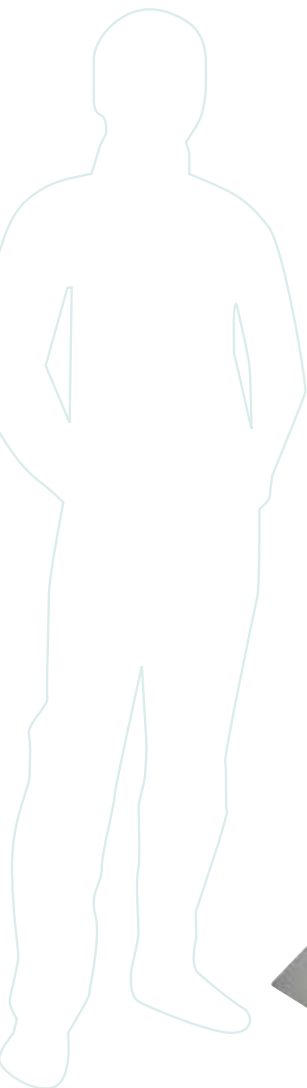

TOLLERANZA PER I FORI



modelli da 60, 80 e 100 cm




Imballo in cartone



FORARE IL PANNELLO

VITI FILETTATE

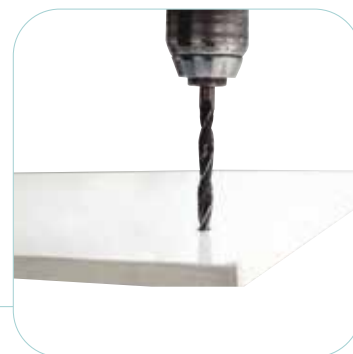

cod/descrizione	DASUMS060 DELTAW 2 60 CM DASUMS080 DELTAW 2 80 CM DASUMS100 DELTAW 2 100 CM
dimensioni stampa cm	max H 180 x L a piacere
ingombro cm	DASUMS060 L 60 x H 11,7 x P 35 DASUMS080 L 80 x H 11,7 x P 35 DASUMS100 L 100 x H 11,7 x P 35
peso kg	DASUMS060 5,7 + imballo in cartone 0,5 kg DASUMS080 7,4 + imballo in cartone 0,6 kg DASUMS100 9,5 + imballo in cartone 0,7 kg



(versione light)

Mini totem autoportante in alluminio anodizzato
Inserimento grafiche a scorrimento
Pannelli da 2 mm



EASY TOTEM

di piccolo formato, subito pronto

Utilizzabile ovunque Totem bifacciale da 170 cm in alluminio anodizzato, disponibile con pannello grafico da 50 o 60 cm. Ideato per applicazioni indoor ove sia necessario veicolare contenuti in uno spazio ristretto, come autosaloni, negozi per parrucchieri o centri commerciali. Si compone di 7 elementi: base ovale, cappelliera ellittica, gruppo aste verticali con telaio già assemblato, cui si aggiungono 2 pannelli bianchi e 2 fogli trasparenti antigraffio. Le basi sono provviste di zoccolo interno salva tempo in forex, con invito per l'inserimento in squadro del telaio. Prodotto disponibile anche in versione elettrificata, con cavo, spina e luci comprese nel prezzo.

Facile inserimento delle grafiche È possibile applicare l'adesivo direttamente sui pannelli bianchi, oppure inserire per scorrimento film o carte.

Plus Prodotto raffinato, poco ingombrante. La parte verticale già assemblata consente un gran risparmio di tempo, così come la guida a rilievo in forex posta sulle basi. Pannelli e fogli protettivi già compresi nel prezzo, non rallentano le operazioni di stampa e finishing. Due fori posti sulla cappelliera agevolano la ventilazione sulla versione elettrificata. Sotto la base sono presenti 6 spessori per consentire lo spazio di uscita del cavo di alimentazione.

Media Pannelli in PVC da 2 mm; opalino da 2 mm.



Comprendo di pannelli



Imballi in cartone



COMPATTO E RAFFINATO




GRAFICHE INSERITE PER SCORRIMENTO

cod/descrizione	PDTOT50170 EASY TOTEM 170X50 PDTOT60170 EASY TOTEM 170X60 PDTOTL50170 EASY TOTEM LIGHT 170X50 PDTOTL60170 EASY TOTEM LIGHT 170X60
dimensione pannello grafico cm	PDTOT50170 / PDTOTL50170 169,8 x 49 PDTOT60170 / PDTOTL60170 169,8 x 59
dimensioni grafica visibile cm	PDTOT50170 / PDTOTL50170 169,8 x 47,5 PDTOT60170 / PDTOTL60170 169,8 x 57,5
ingombro cm	PDTOT50170 / PDTOTL50170 L 52 x H 172 x P 35 PDTOT60170 / PDTOTL60170 L 62 x H 172 x P 45
peso kg	PDTOT50170 15,3 + imballo in cartone 2,7 PDTOT60170 17,3 + imballo in cartone 2,7 PDTOTL50170 16,3 + imballo in cartone 2,7 PDTOTL60170 18,3 + imballo in cartone 2,7



Totem autoportante in alluminio anodizzato
Inserimento grafiche a scorrimento
Pannelli da 3-2 mm

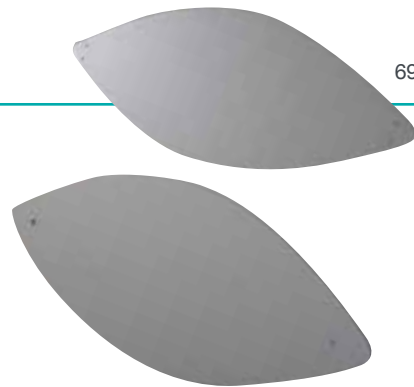

TOTEM DISPLAY EXCELSIOR

eleganza e praticità

Facile da montare Totem bifacciale in alluminio anodizzato, robusto ed elegante, utilizzabile sia in ambienti indoor che outdoor. Si compone di soli 4 elementi: base ellittica da 5 mm di spessore, cappelliera superiore da 3 mm e due profili laterali.

Inserimento grafiche Due guide laterali poste sui profili verticali consentono l'inserimento dei pannelli grafici non inclusi nel prezzo (L85 cm x H200 cm).

Tassellabile Due fori nascosti all'interno della base consentono il tassellamento al terreno.


Plus Prodotto dal grande impatto visivo, grazie ai 2 metri di altezza.

La cappelliera superiore preserva le grafiche dagli agenti climatici. Il design raffinato della base ellittica conferisce al prodotto un fascino unico.

Media Pannelli in PVC da 3 mm; opalino da 2 mm.



Pannelli non inclusi

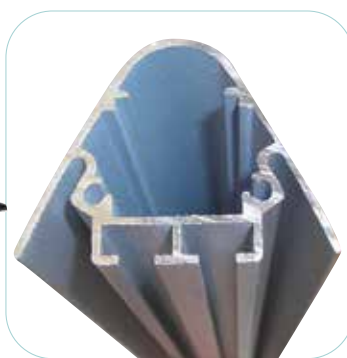

PROFILO PER
INSERIMENTO PANNELLI

DESIGN CURATO



Imballi in cartone

cod/descrizione	DASTOTEXC TOTEM DISPLAY EXCELSIOR
dimensione pannello cm	L 85 x H 200
dimensioni stampa cm	L 82 x H 200
ingombro cm	L 95 x H 200 x P 45
peso kg	11




Totem autoportante in alluminio anodizzato
Inserimento grafiche mediante cornice a scatto
Film backlit o trasparenti



TOTEM LIGHT

soluzione luminosa
top di gamma.

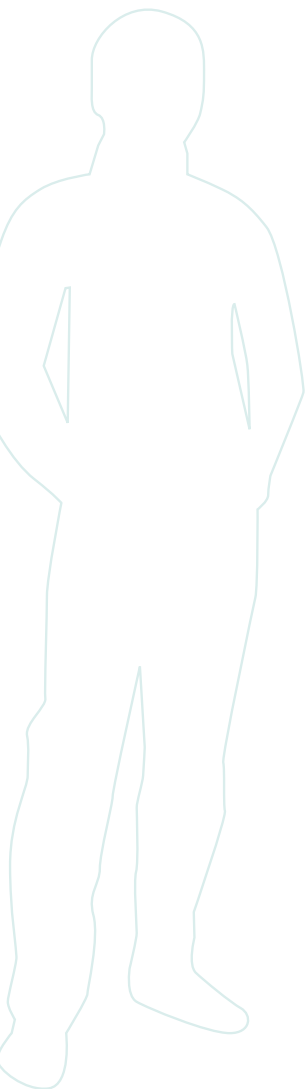

Elettrificato top di gamma Totem bifacciale luminoso da 170 cm in alluminio anodizzato, con pannello grafico da 80 cm. Progettato per applicazioni indoor, si compone di 10 parti: base e cappelliera, telaio centrale, 2 pannelli opalini non da stampa, 2 fogli protettivi trasparenti, 2 luci da 58w, oltre alla spina con prolunga. Le basi sono provviste di zoccolo interno salva tempo in Forex, con invito per l'inserimento in squadra del telaio.


Pensato per la sostituzione delle grafiche La vera novità di questo totem è rappresentata dall'inserimento delle grafiche mediante cornice a scatto. Ciò consente di risparmiare tempo in fase di centratura della grafica, senza bisogno di inserire il consumabile dentro al telaio. Un secondo accorgimento è rappresentato dai fogli protettivi fissati su un lato al telaio e dall'altro richiudibili in maniera impeccabile, grazie al magnetico posto lungo il perimetro, in grado di fissare il prodotto in modo ermetico e preciso alla struttura.

Plus Prodotto indispensabile nel caso di utilizzo frequente e ripetuto nel tempo. Consente un cambio grafiche ultra rapido, senza il rischio che il foglio protettivo trasparente non sia in squadra o cada.

Media Film backlit o trasparenti.



Imballi in cartone

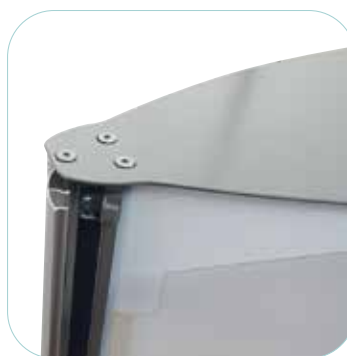

2 LUCI VERTICALI DA 58 w

CORNICE CON MAGNETICO



cod/descrizione	PDTLUX800 TOTEM LIGHT 80X170
dimensione pannello cm	L 80 x H 170
dimensioni stampa cm	L 78 x H 170
ingombro cm	L 85 x H 172 x P 37
peso kg	34 kg + imballo in cartone 2,5



Totem informativo dritto
Con borsa morbida
Tessuto elastico



TEX TOTEM STRAIGHT

il totem elasticizzato

Nuovi spazi comunicativi Innovativo totem con struttura a tubolari da 3 cm innestati ad incastro mediante pomello di sicurezza a scatto. La base raffinatissima in ferro nero verniciato a polvere, rende la struttura solida e sicura. Il prodotto è disponibile in due formati da 61 a 152,4 cm, tutti con altezza 228,6 cm. Ideale per applicazioni indoor all'interno di centri commerciali, negozi, fiere ed esposizioni. Studiato per applicazioni bifacciali di carattere informativo o promozionale, risulta uno strumento davvero irrinunciabile

Semplice e lineare La struttura è composta da pochissime componenti tutte numerate: curva orizzontale superiore, parte inferiore ad "H" composta da 3 elementi, 3 barre verticali per lato e base rettangolare inferiore.

Plus Facilissimo da assemblare, grazie alla numerazione progressiva sulla struttura. L'apertura a cerniera permette di infilare la grafica in pochi minuti. La struttura con tubolari consente di realizzare nuovi design in grado di catturare il pubblico. Il peso contenuto agevola il trasporto.

Media Tessuto fissato a cerniera.



Borsa morbida + imballo in cartone esterno



TESSUTO CON CERNIERA



BASE TRASPORTABILE CON IMPUGNATURA

cod/descrizione	PD3D85A61228 TEX TOTEM STRAIGHT 61x228,6 PD3D85A152228 TEX TOTEM STRAIGHT 152,4x228,6 PDYCD7 LAMPADA RETTANGOLARE POP UP PDYCLE6AD3034 ADATTATORE LAMPADA SU TUBO D 34MM
dimensioni stampa cm	PD3D85A61228 L 61 x H 228,6 PD3D85A152228 L 152,4 x H 228,6
dimensione area visibile cm	PD3D85A61228 L 59 x H 223,6 PD3D85A152228 L 154 x H 228,6 x P 25
peso kg	PD3D85A61228 5 + sacca morbida 0,7 + imballo in cartone 0,9 PD3D85A152228 8 + imballo in cartone 1,1 + sacca morbida 1,1



Colonna espositiva
Pieghevole autobloccante
4 ripiani e luce superiore
Prodotti e contenuti promozionali



PROMO TOWER


nuovi spazi espositivi
per i vostri contenuti

Alta capienza e sicurezza Colonna espositiva pieghevole in alluminio argentato, indispensabile per promuovere i vostri prodotti all'interno di fiere, eventi o rassegne. Da chiuso occupa soli 57 cm per lato, con altezza massima 20 cm, per raggiungere i 206 cm da aperto. 4 ripiani interni distanziati di 50 cm, con 47 cm di diametro, consentono di promuovere qualsiasi contenuto di media pesantezza. Gli ultimi due ripiani sono in opalino, mentre i primi due sono trasparenti, per far passare la luce a LED da 3w posta su faretto spot superiore.

Composizione Si procede tirando la colonna autobloccante. Si estraggono dalla sacca i 16 pannelli trasparenti 39,5 x H 50,6 cm fissando il magnetico compreso nel prezzo sul lato lungo. Si inseriscono i pannelli sul palo verticale della colonna anche essa dotata di magnetico, per impedire che i contenuti promozionali possano essere rubati. Volendo è possibile applicare delle grafiche adesive sui pannelli, per promuovere la propria attività.

Plus In meno di 15 minuti si ottiene una torretta altamente capiente partendo da un prodotto chiuso estremamente compatto. È possibile presentare i propri prodotti in maniera sicura, protetti da un foglio in pet da 300 my. Prodotto elettrificato, dotato di pulsante di accensione. Istruzioni presenti all'interno della custodia.

Media Contenuti promozionali.

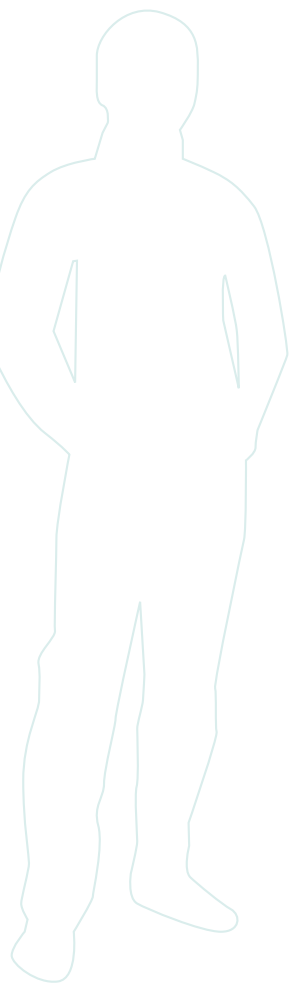

Borsa semi imbottita + imballo in cartone



MAGNETICO DA APPLICARE SU LATO VERTICALE

SUPPORTO PER OGGETTISTICA



cod/descrizione	PDTOWLUX6 PROMO TOWER
ingombro pannelli	L 57 x H 200 x P 57
trasparenti	L 39,5 x H 50,6
peso kg	18,7 + sacca nylon imbottita 1,1 + imballo in cartone 1,3